



**Trapezblech 35/207 | Wand | Aktionsblech | Stahl 0,50 mm | 25 µm Polyester
| 7016 - Anthrazitgrau**

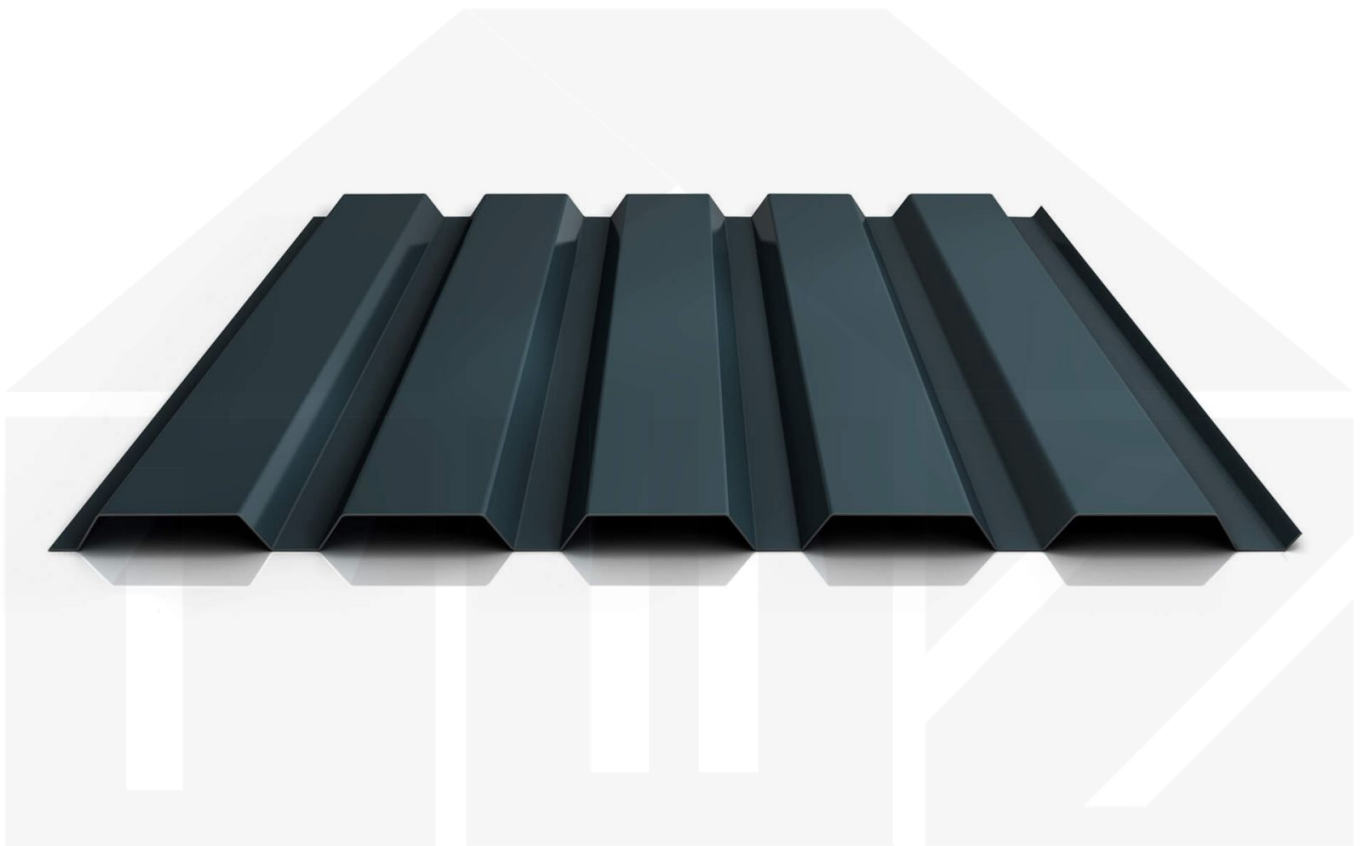

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 5050761W35LA

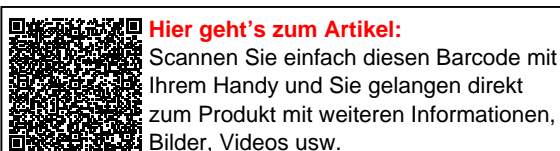

Beschreibung

Trapezblech PS35/1035TW

Das Trapezprofil PS35/1035TW aus Stahl hat eine Höhe von 35 mm, eine Nutbreite von 1035 mm, eine Stärke von 0,50 mm und wiegt ca. 5,01 kg/m². Diese Trapezbleche werden auf Maß bis 10 m produziert.

Einsatzbereich

Das Wandblech (auch als Trapezblech 35/207 bezeichnet) sollte nicht als Dachblech benutzt werden, da dieses zum Schutz vor Wasser keine Rille im Längsstoß (Antikapillarrille) wie das Dachblech hat. Trapezplatten eignen sich als Wandverkleidung für Schuppen, Scheunen, Carports usw.

Achtung: Ist eine statische Berechnung bauseits erforderlich, dürfen keine Produkte ohne DIN oder nach DIN EN 14782 (Sonderposten) eingesetzt werden! Voraussetzung hierfür ist die DIN EN 1090.

Beschichtung

Polyester bietet unter normalen Bedingungen einen guten Korrosionsschutz und schützt vor Witterungseinflüssen. Oberfläche glatt und leicht glänzend.

Garantie

Auf diese Weckman Trapezbleche made in Germany gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie auf Durchrostung.

Deckbreite

Erste Platte = 1070 mm, jede folgende Platte + 1035 mm

Zwischenmaße durch bauseitiges Sägen zu erreichen.

D a c h & W a n d Z e v e n



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details

| | |
|----------------------------|---|
| Ausführung | Wandplatte |
| Profil | Trapez |
| Profilhöhe | 35 mm |
| Plattenbreite | 1070 mm |
| Nutzbreite | 1035 mm |
| Länge | 150 mm - 10000 mm |
| Material | Stahl |
| Verzinkung | 275 g/m ² |
| Stärke | 0,50 mm |
| Beschichtung | 25 µm Polyester |
| Struktur | Glatt, leicht glänzend |
| Farbe | Anthrazitgrau (RAL 7016) |
| Rückseite | Lichtgrau (RAL 7035) |
| Einsatzbereich | Normale atmosphärische Bedingungen |
| Garantie | 5 Jahre Durchrostung |
| Garantie | 5 Jahre |
| Stützabstand | max. 80 cm |
| Verlegerichtung | Links-rechts / Rechts-links möglich |
| Montagebedarf | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m ² |
| Eigenschaft | Sonderposten |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1 |
| Anti-Tropf Vlies | Ohne |
| Qualität | Low-Budget |
| DIN | EN 14782 |
| Prägung | Nein |
| Topseller | Nein |
| Sale | Ja |
| Sale | Ja |
| Marke | Weckman |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein |



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.